

自走式ハガシ機


モーター式

STM

Pタイル・塩ビタイル・
長尺シート・ウレタンなどに。

自走式で速度調節可能
サイドウェイトとフロントウェイトが
移動時に便利な着脱式
運転音が静かで多くの現場で使用可能

【追加補助ウェイト】
①フロントウェイト 12kg
②トップウェイト 26kg



型 式	STM
全長×全幅×全高	730×330×1040mm
総 質 量	164kg
モーター出力	1.1kW
電源・電流	単相100V×15A
速 度	3 - 13.7m/分



LINAX

【使用ブレード一覧】

写 真	商 品 名	用 途	サイズ mm		使用機種	
			幅 × 長 × 厚	STM	ADB	
	シートブレード 90° (Self-scoring Blade 90°)	両端が90度に折れ、自動的に切れ目をつける丈夫な耐久性のあるブレード。塩ビやリノリュームやカーベットの剥がし、ウレタン塗膜の除去。	152 x 102 x 1.6	S		
			228 x 74 x 1.6	S		
			305 x 76 x 1.6	S	A	
			360 x 76 x 1.6	S	A	
			40 x 40 x 2.4		A	
	シートブレード 45° (Self-scoring Blade 45°)	両端が45度に折れ、切れ目をつけるブレード。ブレードに厚みがあるため破損しにくく、比較的重い機械に取り付けた時に有効。	80 x 40 x 2.4		A	
			255 x 76 x 2.4	S	A	
			305 x 76 x 2.4	S	A	
	標準ブレード (Standard Blade)	ビニルタイルや薄膜の除去。	355 x 76 x 2.4		A	
			152 x 100 x 1.6	S	A	
			145 x 127 x 1.6	S	A	
	バネ鋼ブレード (Premium Blade)	高品質のバネ鋼のためとても堅く長寿命。全面接着のカーペット、ビニルタイル、ゴムタイル、コルク、接着剤や弾性コーティング材の除去。	254 x 76 x 1.6	S		
			152 x 76 x 1.6	S		
			207 x 76 x 1.6	S	A	
	強カブレード (Heavy Duty Blade)	重作業用ブレード。ビニルタイル、木材、タイル、ゴム状エポキシ、弾性コーティング材、薄膜、接着されたセラミックの除去。	254 x 76 x 1.6	S	A	
			304 x 76 x 1.6	S	A	
			355 x 76 x 1.6	S	A	
			678 x 76 x 1.6		A	
			152 x 76 x 2.4	S	A	
	超強カブレード (Extra Heavy Duty Blade)	硬いコーティング材、タイル、セラミック、堅い木床の除去。	208 x 76 x 2.4	S	A	
			254 x 76 x 2.4	S	A	
			304 x 76 x 2.4	S	A	
	折り曲げブレード (Increased Angle Blade)	主に塩ビタイルの除去。(剥がす時に角度が必要な場合の除去)	355 x 76 x 2.4	S	A	
			685 x 76 x 2.4		A	
	ストレートシャンク (Straight Shank with carbide tips)	セラミックタイル、厚いエポキシ塗膜、又は熱可塑性コーティングの除去。超硬チップ付き。	152 x 76 x 4.5	S		
			100 x 100		A	
			157 x 76 x 6.35	S	A	
	アングルシャンク (Angle shank blade)	頑固な床材、セラミック、ビニルタイル、厚いエポキシ塗膜の除去。鋭角を長持ちさせるための超硬チップ付き。	200 x 75 x 1.6	S	A	
			50 x 100		A	
			100 x 100		A	
			152 x 100		A	
			50 x 200		A	
	セラミックシャンク (Ceramic shank blade)	セラミックタイルと接着剤の除去。	90 x 200		A	
			50 x 150		A	
			100 x 150		A	
	アングルシャンク (Angle shank)	頑固な床材、セラミック、ビニルタイル、厚いエポキシ塗膜の除去。鋭角を長持ちさせるための超硬チップ付き。	150 x 150		A	
			50 x 105	S		
	スペアレーザーブレード (Spare Razor Blades : 10pcs)	非常に鋭い超硬ブレード。薄いエポキシ、ウレタンペイント、弾性コーティング材、硬い接着剤の除去。	280 x 22 x 1.0	S		

乗用式ハガシ機

バッテリー式


ADB

Pタイル・塩ビタイル・
長尺シート・ウレタンなどに。

左右のタイヤはレバー操作で別駆動
高効率でコードレスの作業を実現
一日で8~12時間の作業が可能



型 式	ADB
全長×全幅×全高	1372※×622×1219 ※ブレードホルダー含まず
質 量	850kg+100kg(ウェイト)
速 度	最大37m/分
作業可能時間	8~12時間

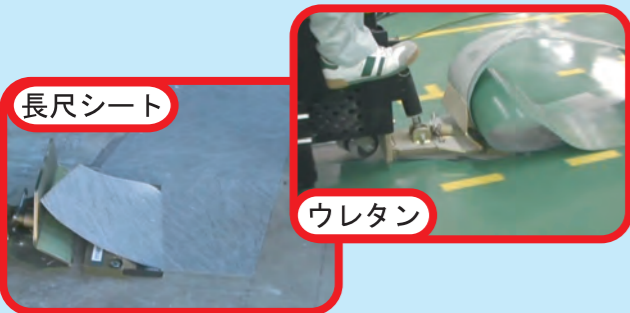

株式会社 **ライナックス**

http://www.linax.net E-mail:linax@linax.net

本社・研究所 〒359-0027 埼玉県所沢市松郷151-6 Tel. 04-2946-5211 Fax. 04-2946-5212 フリーダイヤル 0120-15-1811
関西営業所 〒564-0041 大阪市吹田市泉町3-19-32-1 Tel. 06-6337-8231 Fax. 06-6337-8191 フリーダイヤル 0120-60-8231