


# HYEX

集じん機不要!!  
強制排じんタイプ

# ハイエックスサンダー

[HX-100]

- ①強制排じんタイプで集じん機不要!
- ②フィルターはワンタッチで取付けカンタン!
- ③フラシスカートにより、凹凸作業でも粉じん飛散をシャットアウト!
- ④100ミリカップホイールが装着できる!

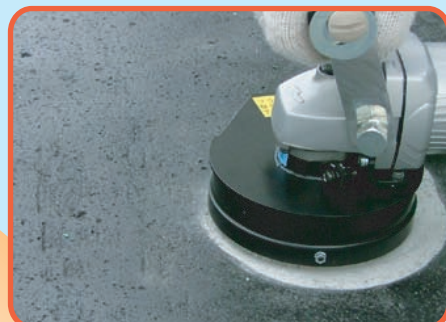

ゴミの詰まりを低減! 高い排出力!!

※実際はホースを接続する為、粉じんは見えません。

特殊フィルターをつなげて作業。  
細かい粉じんも逃さずキャッチ!!

仕様

全長×全幅×全高	300×160×169mm
質量	2.7kg(コード・ホース除く)
使用電源	単相交流100V
電流	8.0A

※付属品…ホース(φ32×2m)  
特殊フィルター 3枚  
片口メガネレンチ×1  
ロックナットレンチ×1  
予備スカート×1

カッターラインナップ

	NEOウルトラ100	硬質・軟質樹脂塗膜の塗り床材や防水材料・外壁の各種吹付材や貼り床材撤去後に残った接着剤の、切削及び除去作業などに使用。
	フラット100	コンクリートや石材・硬質樹脂塗膜の表面研削及び研磨作業に使用。良好で平滑な中仕上げ研削が行えます。
	シングル100	コンクリートや石材・硬質樹脂塗膜の表面研削及び研磨作業に使用。効率的な中仕上げ研削が行えます。
	スクリー100	コンクリートや石材・硬質樹脂塗膜の、表面研削及び研磨作業に使用。研削下地面に深いキズも少なく、良好で平滑な中仕上げ研削が行えます。